



A **MULTIVOLT** akkumulátor, **kétszer akkora teljesítményre** képes úgy, hogy **sem a mérete, sem a tömege nem változott** a 18V-os 4, 5, 6 Ah akkumulátorhoz képest és az új 1kW teljesítményosztályú gépeken kívül használható **az összes eddig forgalomban lévő 18V-os csúszótalpas Hitachi géphez is.**

1080 W

BSL36A18

1440 W

BSL36B18




Kötetlen szabadság már 1kW felett is

A **MULTI VOLT** gépek még **erősebbek**, még **gyorsabbak**, mint a 18V-os társaik és **sokkal könnyebbek**, mint a hálózati megfelelőjük.

Kompakt és könnyű

A **MULTI VOLT** akku a **18 V-os akkukkal** (BSL 1850/BSL 1860) **szinte azonos méretű és súlyú**.

Azonos méret

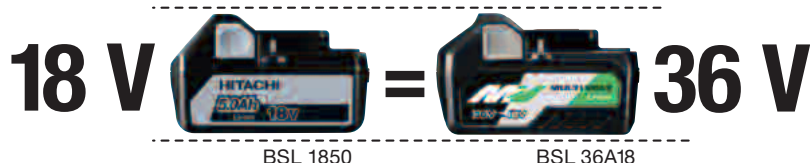

BSL 1850

BSL 36A18

Akkutöltöttség-kijelző




A töltésállapot megjelenítése négy fokozatban.

Automatikus 36 vagy 18 V-os feszültségválasztás

A **MULTI VOLT** akkut úgy tervezték, hogy **teljesen kompatibilis legyen a 18 V-os csúszótálpas akkukkal** és **automatikusan változtassa a feszültségét a két érték között**,

36V^{*1} 2,5Ah (BSL36A18) / 4,0 Ah (BSL36B18) vagy 18V 5,0Ah (BSL36A18)/ 8,0 Ah (BSL36B18), a használni kívánt gépnek megfelelően.

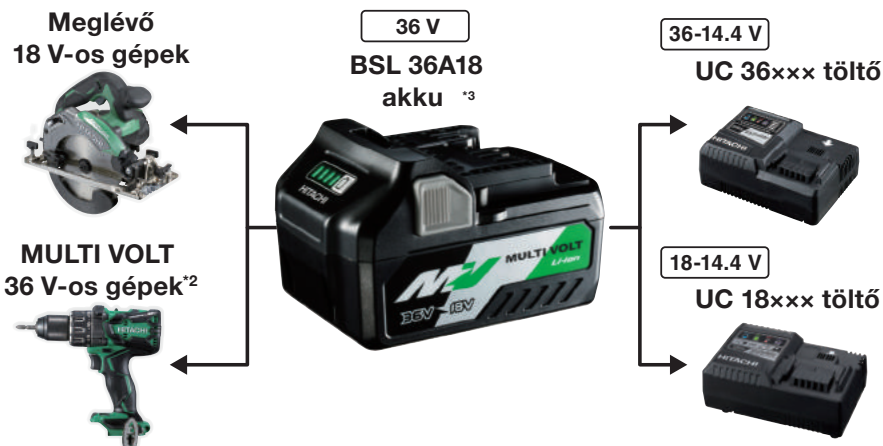

*1. Csak a MULTI VOLT 36V-os gépekkel kompatibilis.

*2. Nem kompatibilis a következő akkumulátorokkal:
BSL 3620/3625/3626/3660, BSL 18xx és BSL 14xx sorozattal.

*3. Nem kompatibilis a már korábbiól létező 36V-os gépekkel, melyek a következő akkukkal kompatibilisek: BSL 3620, BSL 3625, BSL 3626 or BSL 3660.

*4. A töltési idő lehet akár hosszabb is a környezeti hőmérséklet és az akku állapotától függően.



	1 db BSL36A18 akku	
	Listaár	Akciós ár
	46 700 Ft	35 900 Ft
	2 db BSL36A18 akku	
	Listaár	Akciós ár
	85 700 Ft	65 900 Ft
	2 db BSL36A18 akku 1 db UC18YSL3 gyorsöltő	
	Listaár	Akciós ár
	111 700 Ft	85 900 Ft

Az első 1 kW-os akkus gépek



Akkus
fúró-csavarozó
DS36DA

Akkus
ütvefúró-csavarozó
DV36DA



Akkus
sarokcsiszolók

**G3613DA
G3613DB
G3612DA**

Akkus
fúró-vésőkalapácsok

**DH36DPA
DH36DPB
DH36DPC
DH36DPD**



Akkus
ütvecsavarozó
WH36DB



Akkus
ütvecsavarozó
**WR36DA
WR36DB**



Akkus
körfűrész
C3606DA



MULTI VOLT
AC POWER. DC FREEDOM.





MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

DS36DA
AKKUS FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

DV36DA
AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

DS36DA

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
103 900 Ft	79 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
202 700 Ft	155 900 Ft



RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DV36DA

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
106 500 Ft	81 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
207 900 Ft	159 900 Ft

Továbbfejlesztett sokrétű felhasználhatóság

Fúrókoronával vagy süllyesztő fúróval képes lyukat fúrni a burkolatba, alumínium ötvözetbe, rétegelt lemezbe, ami egy széleskörű és sokoldalú felhasználhatóságot eredményez.



DS36DA / DV36DA



DS36DA / DV36DA



DV36DA



DS36DA / DV36DA

Max. teljesítmény

Modell	Acél	Fa	Tégla*	Falburkolat	Facsavar
DS 18DBL2 DV 18DBL2	13 mm	76 mm	16 mm	170 mm	10 mm
DS 36DA DV 36DA	16 mm	102 mm	20 mm	200 mm	12 mm

Max. teljesítmény

76 mm vastag puhafába, "High" fokozatban, fúrás módban ϕ 38mm fúrószárral.

DS 36DA
DV 36DA
DS 18DBL2
DV 18DBL2

kb. **2,6** másodperc

kb. **3,4** másodperc


1 2 3 másodperc

akár **30%** gyorsabb

*1: 2017. július. A vezető szerszámgép-gyártók által előállított fúró-csavarozók körében. (a Koki Holdings felmérése.)
*2: a DS18DBL2 18 V akkus fúró-csavarozóval összehasonlítva.

Jelentősen megnövekedett folyamatos üzemeltetési idő

A lítium-ion akku feszültségének 18 V-ról 36 V-ra történő emelésének köszönhetően lassabban melegszik fel a motor. Még folyamatos használat esetén is, a 36 V MULTI VOLT gépek kevésbé hajlamosak a túlmelegedés miatti leállásra, mint a 18 V-os gépek.

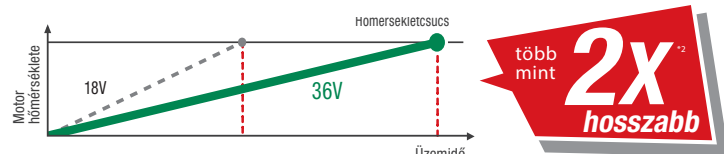

Töltésenkénti üzemidő *(BSL36A18 akkuval)

Fúrás fába

kb. **70** furat

76 mm vastag puhafába, "High" fokozatban, fúrás módban ϕ 38mm fúrószárral.

Fúrás habarcsba

kb. **120** furat

50 mm mélységű lyuk fúrása, ϕ 10 mm-es falfúróval.

Éppen olyan kompakt, mint a 18 V-os gépek



A 204 mm-es teljes géphossznak köszönhetően nagyon kényelmes dolgozni vele.

Nagyméretű tárcsa a kuplung fokozatának beállítására.



A tárcsáról az értékek még használat közben is jól leolvashatók, a tárcsa könnyen, jól elforgatható.

MŰSZAKI ADATOK	DS36DA
Befogás	1.5 - 13 mm gyorstokmány
Max. furat: lágyacél	16 mm
Max. furat: puhafa	102 mm
Max. furat: facsavar	12 x 100 mm
Max. furat: gépcsavar	6 mm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám (magas)	0 - 2100 /perc
Üresjárat fordulatszám (alacsony)	0 - 500 /perc
Max. nyomaték (kemény)	138 Nm
Max. nyomaték (lágy)	64 Nm
Teljes hossz	204 mm
Tömeg	2,7 kg
Ütőszám (Low 1 módban)	0 - 1200 /perc
Teljes hossz	221 mm

Visszaható erők elleni védelem

RFC

Ha a bitet munka közben hirtelen túl nagy terhelés éri, a motor leáll, mielőtt a gép kicsavarhatná a felhasználó kezét.



FIGYELEM!

Az üzemi körülményektől függően előfordulhat, hogy az RFC esetleg nem működik, vagy nem adja le az elvárt teljesítményt. Biztosítsa, hogy a munkadarab megfelelően legyen elhelyezve és rögzítve. Munka közben tartsa a gépet szilárdan.



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

WH36DB AKKUS ÜTVE-CSAVARÓZÓ

**210
Nm**

Szerszámbefogás:
1/4" belső hatszög

WH36DB

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
90 900 Ft	69 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
194 900 Ft	149 900 Ft

IP56

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



Az iparág legmagasabb teljesítménye*1

Töltésenkénti üzemidő

*(BSL36A18 akkuval)

φ 4.0 x 50 mm facsavar

kb. **3.700** csavar

φ 7.0 x 120 mm facsavar

kb. **75** csavar

Maximális meghúzónyomaték


Max. nyomaték

210 Nm

Keményfába csavarozás előfurat nélkül BSL36A18 akkuval

Folyamatosan nagy sebességű rögzítést biztosít az akkumulátor teljes üzemideje alatt


A lítium-ion akkumulátor feszültségének növelése 18 V-ról 36 V-ra növeli a teljes sebesség hosszabb ideig történő fenntartását, és akár 10% -kal is gyorsabb, az akkumulátor lemerülése előtt.

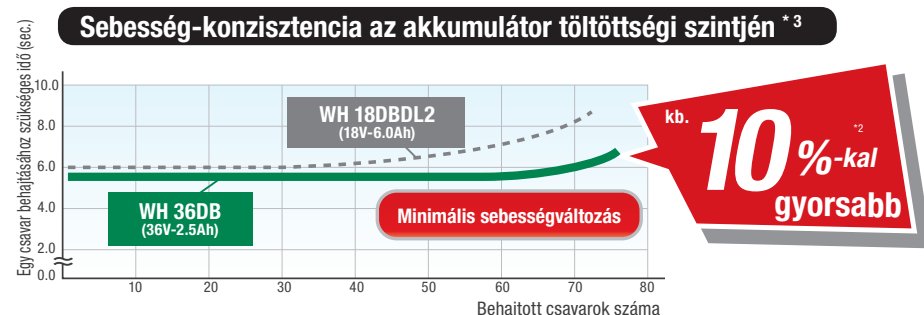

Hosszú és vastag csavarok folyamatos behajtása

Max. hőmérséklet eléréséhez szükséges idő

A lítium-ion akkumulátor feszültségének növelésével 18 V-ról 36 V-ra lassabb a motor hőmérsékletének emelkedése. A 36 V-os MULTI VOLT útvecsavarozó kétszer annyi ideig képes a nagy átmérőjű és hosszú csavarokat folyamatosan behajtani, mint a 18 V-os társa.

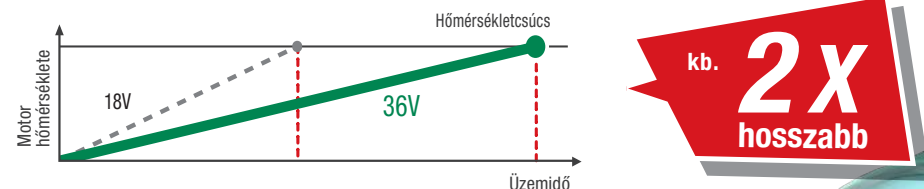

3 ütőműves hajtómű

A 3 ütőműves hajtómű csökkenti a rezgést, mivel egy fordulaton alatt 3 ütés van, a hagyományos 2 helyett. Ez nagyobb kényelmet és kevesebb kicsúszást eredményez (a csavarozóbit kicsúszása a csavarfejből), és nagy jól használható a könnyű alkalmazásokhoz, például rövid és vékony csavarok csavarozása. Különböző alkalmazásokhoz 4 fokozatban állítható a meghúzási nyomaték.

IP56

Por- és vízálló

A porvédett ablakhűtés egyedi kialakításának valamint bizonyos fontos belső részek műanyag bevonatának köszönhetően ez a termék megfelel az elektromos berendezések nemzetközi IEC előírások szerinti IP56 védelmi osztály-minősítéseknek (por és vízállóság).

Szerszámbefogás:
1/4" belső hatszög

LED világítás

MŰSZAKI ADATOK	WH36DB
Max. csavarméret:	5 - 18 mm
Max. csavarméret (nagy nyomatékú csavar):	5 - 14 mm
Max. csavarméret (gépcsavar):	4 - 10 mm
Max. csavarméret (önmetező csavar):	3.5 - 6 mm
Befogás (hatlap)	6.35 mm
Meghúzási nyomaték:	210 Nm
Akkufeszültség	36 V
Üresjárat fordulatszám (Power módban):	0 - 2900 /min
Üresjárat fordulatszám (Normal módban):	0 - 2900 /min
Üresjárat fordulatszám (Soft módban):	0 - 900 /min
Üresjárat fordulatszám (Önmetező csavar módban):	0 - 2900 /min
Ütésszám (Power módban):	0 - 4100 /min
Ütésszám (Normal módban):	0 - 4100 /min
Ütésszám (Soft módban):	0 - 2000 /min
Ütésszám (Önmetező csavar módban):	0 - 2200 /min
Teljes hossz	127 mm
Tömeg	1.6 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, 2 saruvédő, szerszámkoffer



4 fokozatú nyomatékválasztó

Puha üzemmód 3 ütés fordulatonként	Normál üzemmód 3 ütés fordulatonként
Erős üzemmód 1,5 ütés fordulatonként (csak nagy terheléskor)	Önmetező csavar üzemmód 3 ütés fordulatonként



MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

WR36DA - WR36DB AKKUS ÜTVE-CSAVARÓZÓ

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



WR36DA (3/4")

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsítóval HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
246 700 Ft	189 900 Ft

1800
Nm

WR36DB (1/2")

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsítóval HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
241 700 Ft	185 900 Ft

1650
Nm

Hálózati gép teljesítménye egy kompakt formában 1100 Nm (WR36DA) / 1050 Nm (WR36DB) meghúzási nyomatékkal

A MULTI VOLT akkumulátor és egy nagy hatékonyságú szénkefementes motor a hálózati gépekkel azonos meghúzási nyomatékot biztosít.

Meghúzási nyomaték ^{*2}

WR 36DA (akkus)	1.100 Nm
WR 36DB (akkus)	1.050 Nm
WR 25SE (hálózati)	1.000 Nm

Hálózati teljesítmény

Nagy nyomatékú M30-as csavar meghúzásakor dugókulcs használatával 3 másodpercig

Alkalmazások

- acélgerendák csavarozása
- nehéz berendezések karbantartása
- csőperemek összecsavarozása
- szállítószalagok összeszerelése
- autókabartartás
- állványzat felállítása és leszerelése


Anyacsavar-meghúzó nyomaték

WR36DA	WR36DB
1.800 Nm	1.650 Nm

Töltésenkénti üzemidő *(BSL36A18 akkuval)

WR36DA	WR36DB
kb. 90 nagy nyomatékú csavar	kb. 100 nagy nyomatékú csavar

Könnyű és kompakt - könnyű használat

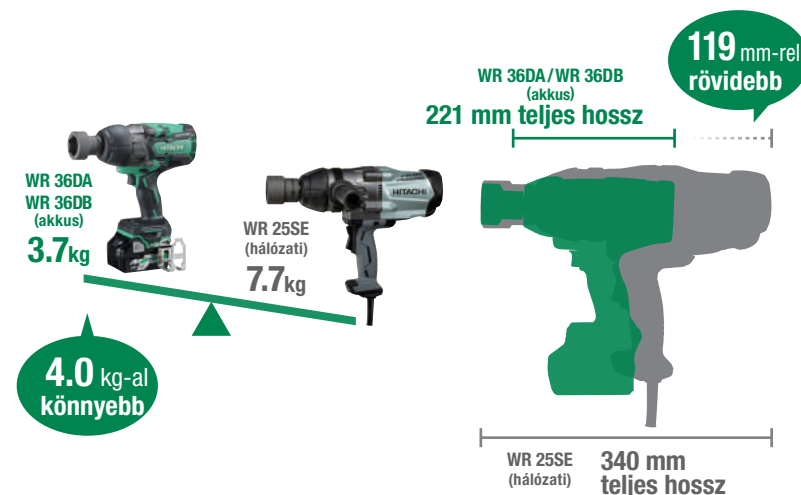

IP56

Por- és vízálló

A porvédett ablakhűtés egyedi kialakításának köszönhetően és bizonyos fontos belső részek műanyag bevonatának köszönhetően ez a termék megfelel az elektromos berendezések nemzetközi IEC előírások szerinti IP56 védelmi osztály-minősítéseknek (por és vízállóság).

Változtatható fordulatszám és 4 állású nyomaték üzemmód - sokoldalú felhasználás

Meghúzónyomaték üzemmód beállítása				
Üzemmód	Alacsony 1	Alacsony 2	Közepes	Magas
Jelzőlámpa				
Felhasználás	Könnyű terhelés		Közepes terhelés	Nagy terhelés
	Autójavítás, állványok felállítása és leszerelése		Csőperemek ki- és becsavarozása, szállítószalagok összeszerelése	Acélgerendák csavarozása, nehéz szerkezetek karbantartása

A meghúzási nyomaték a csavar anyagától, méretétől és osztályától függ. Végezzen el egy teszt rögzítést, hogy beállíthassa a csavarhoz legmegfelelőbb üzemmódot.

**DH36DPA / DH36DPB
DH36DPC / DH36DPD
AKKUS FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCS**

3,4 J

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

SDS-plus

DH36DPA

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
150 700 Ft	115 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorsöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
244 300 Ft	187 900 Ft



**DH36DPB
HEPA** szűrővel


Gyors fúrási sebesség, akár egy hálózati modell

Fúrjon gyorsan akár egy hálózati fúrókalapáccsal a nagyon hatékony szénkefe nélküli motor és a nagy teljesítményre képes MULTI VOLT akkumulátor kombinációjával!

Fúrási sebesség

Ha a DH28PCY sebességét 100-as indexnek tekintjük

Akkus gépek
DH36DPA
DH36DPC
Hálózati gép
DH 28PCY



Hálózati
teljesítmény

Az értékek beton fúrása vonatkoznak a ϕ 8,5 - 16,5 mm-es fúrószárral.

Töltésenkénti fúrás

(betonba BSL 36A18 akkuval és ϕ 8,5-16,5 mm-es fúrószárral)

DH36DPA / DH36DPC

kb. **120** furat


DH36DPA / DH36DPC

kb. **90** furat

Ergonomikus forma



A fúrószár feje és a gép markolata egy vonalban van, ami megkönnyíti a fúrást.



Könnyebb kezelhetőség, mivel a markolat közel van a súlyponthoz.

Gyorsan cserélhető tokmány

Lehetővé teszi a gyors váltást az SDS-plus fúróhegytartó és a fúrótokmány között (DH36DPC / DH36DPD).



Megjegyzés: 1. fordítsa a váltókart "Csak vésés" pozícióra mikor cseréli a szerszámbefogót
2. fúrótokmánnyal kizárólag a "Csak fúrás" pozícióban használja.

Reaktíverő-szabályozó



Ha a fúrószár feje túlterhelődik a fúrás alatt, működésbe lép a csúszókuplung, és a beépített vezérlő megállítja a motort, mielőtt a gép visszaüt.

FIGYELEM!

A működési feltételektől függően előfordulhat, hogy a reaktíverő-szabályozó funkció nem működik, vagy nem biztosítja a megadott teljesítményt. Győződjön meg róla, hogy a munkadarab megfelelően legyen elhelyezve és alátámasztva, valamint működés közben a gépet tartsa határozottan.

Sokkal könnyebb és kompaktabb

A könnyű és kompakt MULTI VOLT akku lehetővé teszi a gép hosszának szignifikáns csökkentését.



MŰSZAKI ADATOK		DH36DPA	DH36DPB	DH36DPC	DH36DPD
Teljesítmény	beton	28 mm	20 mm	28 mm	20 mm
	acél	13 mm	-	13 mm	-
	fa	32 mm	-	32 mm	-
Befogás		SDS-plus			
Feszültség		36 V			
Ütőenergia		3,4 J			
Üresjárat fordulatszám		0 - 1100 / min.			
Ütésszám		0 - 4300 / min.			
Teljes hossz		351 mm	493 mm	383 mm	525 mm
Tömeg		3,9 kg	5,7 kg	4,2 kg	6,1 kg

DH36DPA

porelszívó rendszer

Fúrásmélység-állítás 85 mm-ig



Levehető porgyűjtő - könnyű tisztítás



Kevesebb kiáramló por a kefék fejrésznek és a fúvókatömítésnek köszönhetően

Készletetett leállítási funkció

A szerszám kapcsolójának kioldásakor a porelszívó rendszer belső motorja pár másodperces késleltetéssel áll le, így a vákuum eltávolítja a porszemcséket a belső alkatrészekről.

Több géphez is használható

A DH36DPB-hez szállított porelszívó rendszer használható a DH36DPA, DH36DBL és DH 18DBL-hez is.
A DH36DPD-hez szállított porelszívó rendszer használható a DH36DPC, DH36DBQL és DH 18DBQL-hez is.





MULTI VOLT

AC POWER. DC FREEDOM.

G3613DA / G3613DB AKKUS SAROKCSISZOLÓ



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL



G3613DA

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
98 700 Ft	75 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorstöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
187 100 Ft	143 900 Ft

1.270 W
max.
teljesítmény

Kategóriájában a legjobb vágási teljesítmény*1

Max. teljesítmény


Akkus	G3613DA, G3613DB, G3612DA	Létező modellek G18DBVL, G18DBBAL
Max. kimeneti teljesítmény	1.270 W	680 W

Töltésenkénti üzemidő *(BSL36A18 akkuval)



Megnövekedett túlterhelési lehetőség

Túlterhelhetőség összehasonlítása

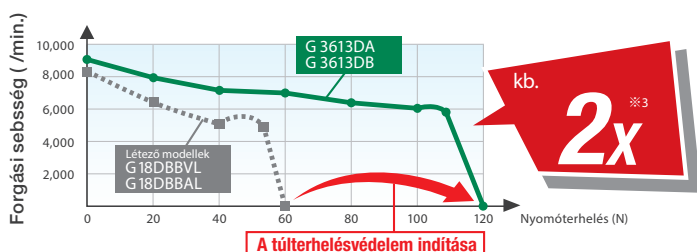

Kitűnő kezelhetőség*1

Kategóriájában a legkisebb átmérőjű markolat

Könnyű és kompakt test, karcsú fogantyúval és kis fejjel könnyű kezelhetőséget és hatékony működést biztosít.



Változtatható sebesség és Auto üzemmód



A fordulatszám-szabályozás lehetővé teszi a felhasználók számára a forgási sebesség változtatását az alkalmazásnak megfelelően 3.000 és 9.500 ford/perc között.



A terheléstől függően a sebesség automatikusan változik a magas (9.500 / perc) és alacsony (5.500 / perc) értékek között, ami hatékonyabb működést eredményez.

Tárcsabeállítás és üresjárat fordulat/szám

Tárcsa	Üresjárat fordulat/szám (/perc)	Használat
1	3000	 Rozsdamentes acél csiszolás Rozsda és festék eltávolítás Csiszolás, polírozás Durva csiszolás, vágás
2	4750	
3	6500	
4	8250	
5	9500	
A (Auto üzemmód)	5500	Könnyű munkák
	9500	Csiszolás, vágás




Gyorsabb vágási sebesség

Hatékonyan használható nehéz alkalmazásokhoz, melyekre a hagyományos 18 V-os gépek nem képesek

Vágási sebesség összehasonlítása

5 mm mély és 600 mm hosszú horony vágása habarcsban 105 mm-es gyémánttárcsával.

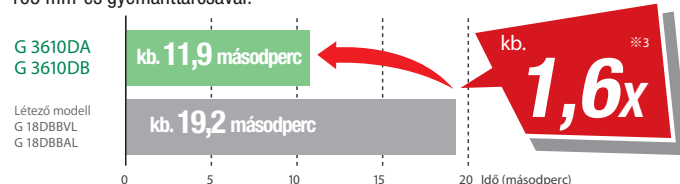

MŰSZAKI ADATOK	G3613DA
Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	16 mm
Üresjárat fordulat/szám:	3000 - 9500 /perc
Üresjárat fordulat/szám (AUTO mód):	5500 /perc
Akkufeszültség	36 V
Teljes hossz	358 mm
Tömeg	2.8 kg
Leszállított tartozékok	2 akku (BSL36A18), töltő (UC18YSL3), oldalfogantyú, kulcs, imbuszkulcs, 2 saruvédő, szerszámkoffer



Magas szintű biztonság - fékrendszer

Az elektronikus fék kevesebb, mint 2 másodperc alatt leállítja a tárcsát a szerszám kikapcsolása után. A felhasználók számára ez lehetővé teszi a balesetek megelőzését és a hatékonyabb munkavégzést.



Extra biztonsági funkciók

- visszaütés elleni védelem
- újraindulás elleni védelem
- lágyindítás
- por- és vízálló kivitel

**DEEP
CUT**
66mm

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Alapgép akku és töltő nélkül HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
109 100 Ft	83 900 Ft

2 db BSL36A18 akkuval és
UC18YSL3 gyorstöltővel HITBOX-ban:

Listaár	Akciós ár
257 300 Ft	197 900 Ft




Kategóriájában a legjobb vágási sebesség*1

Vágás percenként

C 3606DA

Korábbi
modell
C 18DBAL

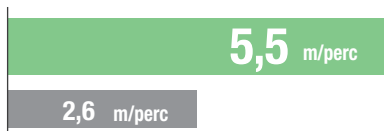

Anyag: kanadai fenyő (50 mm vastag)
Tolóerő: 39N




Kategóriájában a legjobb túlterhelhetőség*1

Max. túlterhelhetőség

C 3606DA

Korábbi
modell
C 18DBAL

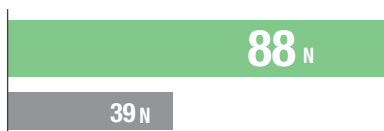

Anyag: kanadai fenyő (50 mm vastag)



MŰSZAKI ADATOK	C3606DA
Fűrészlapméret	165 mm
Vágásmélység	
- 90°	66 mm
- 45°	45 mm
Üresjárat fordulatszám	
- Power módban	4300 /perc
- Silent módban	2000 /perc
Akku adatai (típusa, feszültség)	Li-ion, 36 V
Gép tömege	3,4 kg

Töltésenkénti üzemidő*3 (BSL36A18 akkuval)

2 x 10 fűrészáru vágása

kb. **150** vágás

kanadai fenyő vágása

kb. **85** vágás

*1: 2017. december: A vezető szerszámgépgyártók által előállított 165mm-es akkus körfűrészek között (a Koki Holdings felmérése).

*2: Összehasonlítva a C18DBAL modellel. Az érték a munkadarabtól és az üzemi körülményektől függően változhat.

*3: A megadott üzemidő csak tájékoztató adat. Az értékek a munkadarabtól és az üzemi körülményektől függően változhatnak.

Egyéb jellemzők

- Vágásmélység-állító rendszer
- Párhuzam-állító rendszer
- Nagy fényerejű LED
- Fúvó funkció
- -5°-os szögállítási lehetőség
- Hátsó porelszívás (porszívó csatlakozás)
- Lágyindítás
- Fluorid talp

Könnyű, kompakt, kényelmesen kezelhető


3.4kg

könnyű
súlyú

292 mm teljes hossz

188 mm
teljes szélesség

Lapos
motorház

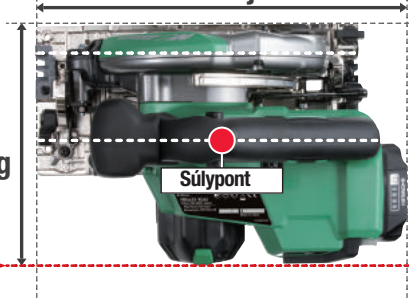

Úgy tervezték, hogy a gép súlypontja közelében legyen a markolat, ennek köszönhetően a gép kiváló manőverező képességgel rendelkezik, és a felhasználó számára kevésbé fárasztó a munka.

Túlterhelés elleni védelem

A rendszer figyeli a motor fordulatszámában bekövetkezett változást, és azonnal leállítja a motort, ha hirtelen leesik a fordulatszám, mert a fűrészlap valamilyen akadályba ütközött.




Az üzemi körülményektől függően előfordulhat, hogy a túlterhelés elleni védelem nem vagy nem megfelelően működik. Biztosítsa, hogy a munkadarab megfelelő módon legyen felfektetve és felfogatva. Vágás közben tartsa mindig szilárdan a gépet. Olvassa el a gép használati útmutatójában leírt biztonsági figyelmeztetéseket!

Silent (csendes) mód

Ideális zajérzékeny környezetben, így például felújításnál és belső munkáknál.

A Silent (csendes) mód növeli a motor hatékonyságát, miközben csökkenti a zajt. Az üzemmód automatikusan átkapcsol Power (erős) módra, ha a motor terhelése nő. Ezzel lehetővé teszi a sima vágást, alkalmazkodva az üzemi körülményekhez.

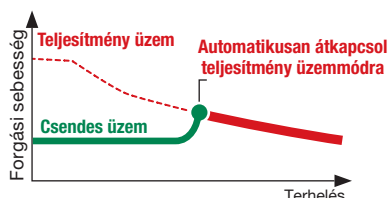

Zajszint

Csökkentett
kb. **5dB-lel**
(a power üzemmódhoz viszonyítva)

Gyors fűrészlapcsere



A motorház sík kialakítása és puha burkolata révén kedvező stabilitás biztosít a fűrésznek, amikor az az oldalára van fektetve. Így még könnyebb a fűrészlap cseréje, és ezzel megelőzhető a munkadarab összekarcolása, sérülése is.



2018 októberi hatállyal a Hitachi Koki Co., Ltd.
márkanéve HITACHI-ről HIKOKI-ra változik

HIKOKI

Az Ön márkakereskedője:

GYÁRTÓ:

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 21st floor 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku,
Tokyo, 108-6020, Japan
Tel.: 03-(5783)0631 Fax: 03-(5783)0713
www.hitachi-koki.com

FORGALMAZÓ:

Hitachi Power Tools Hungary Kft.
1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.
Tel.: +36-1-264 3433 Fax: +36-1-264 3429
www.hitachi-powertools.hu